


Канальные комбинированные устройства

Фильтры/регуляторы и смазочные устройства

P1H

G1/8, G1/4

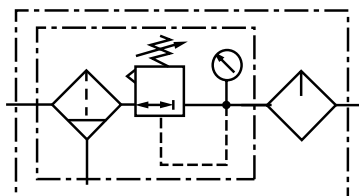

Возможен заказ фильтров-регуляторов и маслораспылителей в различных сочетаниях в виде предварительно собранных блоков

Полный контроль фильтрации, регулирования и смазки в одной точке

Варианты устройств двойного распыления для большинства пневматических устройств общего назначения

Технические данные

Среда:

Только сжатый воздух

Максимальное давление на входе:

10 бар

Температура окружающей среды:

От -20°C до +50°C.



В случае использования при температуре ниже +2°C обратитесь за консультацией в нашу Техническую службу

Комбинации фильтра/регулятора и смазочного устройства

Размер порта	кг	Модель	
		Автоматическая	Ручное
G1/8	0,37	P1H-100-A3QG	P1H-100-M3QG
G1/4	0,35	P1H-200-A3QG	P1H-200-M3QG

Перечисленные модели снабжены резьбой G по стандарту ISO, прозрачными стаканами, фильтром/регулятором с разгрузочной диафрагмой, автоматическим или ручным сливом и элементом с размером пор 40 мкм; диапазон регулирования давления на выходе от 0,3 до 7 бар (различные комбинации фильтров / регуляторов / маслораспылителей).

Дополнительные устройства

Кронштейн для монтажа с подвеской за шейку	Манометр 0 ... 10 бар
	
18-025-003	18-013-989